

# KARTA TECHNICZNA

## Przenośnik kubełkowy



### RODZAJ PRODUKTU

Przenośnik kubełkowy

### MATERIAŁ:

Blacha ocynkowana  
Tworzywo sztuczne

### Wydajność:

30 t/h  
50 t/h

### DOSTĘPNE WYSOKOŚCI:

14,00 m  
17,60 m

### ZASTOSOWANIE:

Przenośnik kubełkowy przeznaczony jest do pionowego przemieszczania materiałów sypkich na znaczną wysokość, szczególnie zboża, produktów zbożowych i pasz.

Stanowi rozwiązanie tam gdzie wymagana jest duża szybkość transportu oraz częsty transport ziarna w magazynach lub mieszalniach pasz. Znajduje zastosowanie przy załadunku 3 silosów (w linii), 4 silosów (w kwadracie) i powyżej 4 silosów (w linii). Ustawienie silosów szeregowo (w linii), wymaga zastosowania drogich redlerów na pomostach na górze silosów i pod silosami. Najczęściej stosowany przy bateriach silosów powyżej 150 t.

### MONTAŻ:


Urządzenie dostarczane jest do klienta w stanie zdemontowanym. Montażu urządzenia u klienta dokonuje serwis producenta.

### CECHY SZCZEGÓLNE:

- ✓ Największa wydajność wśród przenośników do zboża i pasz,
- ✓ Duży kosz zasypowy,
- ✓ Solidne kubelki
- ✓ Wytrzymały pas transmisyjny,
- ✓ Markowe przekładnie
- ✓ Zabezpieczenie termiczne

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- ✓ rozdzielacz 2-drożny
- ✓ rozdzielacz 4-drożny
- ✓ rozdzielacz 6-drożny
- ✓ kosz zasypowy
- ✓ dodatkowe rury
- ✓ pomosty

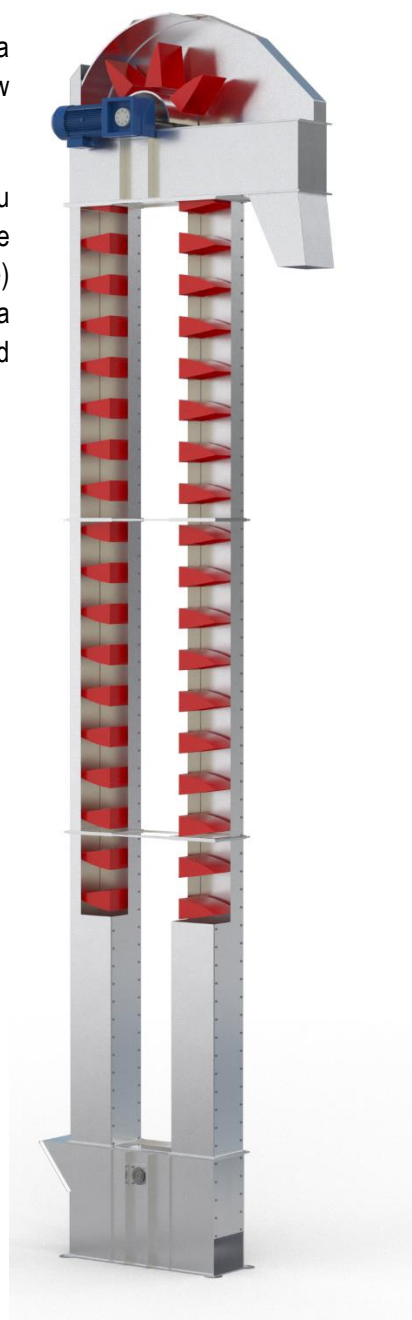

**turbo**żmijki®

ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz  
+48 690 447 858 | biuro@taniedrabiny.pl  
NIP: 5961631158

## KORZYŚCI:

- ✓ najefektywniejszy system załadunkowo - rozładunkowy dla baterii silosów,
- ✓ niska awaryjność,
- ✓ prosta obsługa,
- ✓ funkcjonalność,
- ✓ szybki transport na duże wysokości oraz wysoka wydajność pracy 30-50 t/h
- ✓ szerokie zastosowanie; idealnie sprawdza się w magazynach lub mieszalniach pasz,
- ✓ trwałość konstrukcji dzięki zastosowaniu wysokiej jakości markowych podzespołów
- ✓ komfort użytkowania poprzez duży kosz zasypowy z daszkiem chroniącym żmijkę przed deszczem i śniegiem,

## BEZPIECZEŃSTWO:

- ! Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- ! Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, nie będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- ! Zabrania się w przebywania w otoczeniu pracującego urządzenia osób postronnych, nieupoważnionych, a w szczególności dzieci.
- ! Na obudowie segmentu znajdują się naklejki informacyjne i ostrzegawcze określające rodzaj niebezpieczeństwa,
- ! Przed uruchomieniem urządzenia, należy sprawdzić prawidłowe podłączenie przewodu elektrycznego,
- ! W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Ponowne uruchomienie urządzenia może nastąpić jedynie po zdiagnozowaniu usterki i jej usunięciu.
- ! **W trakcie pracy urządzenia należy zachować szczególną ostrożność!**
- ! Wszelkie prace naprawcze lub konserwacyjne należy przeprowadzać tylko przy wyłączonym silniku i odłączonym przewodzie zasilającym.
- ! Zabrania się pozostawiania narzędzi i przypadkowych przedmiotów na przenośniku będącego w ruchu,
- ! Zabrania się otwierania pokryw i pozostawiania ich otwartych w czasie pracy urządzenia,
- ! **Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do powstania zagrożenia zdrowia.**

## GWARANCJA:

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

Deklaracja  
zgodności:



**turbo**żmijki®

ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz  
+48 690 447 858 | biuro@taniedrabiny.pl  
NIP: 5961631158