


Turbożmijka do załadunku i rozładunku

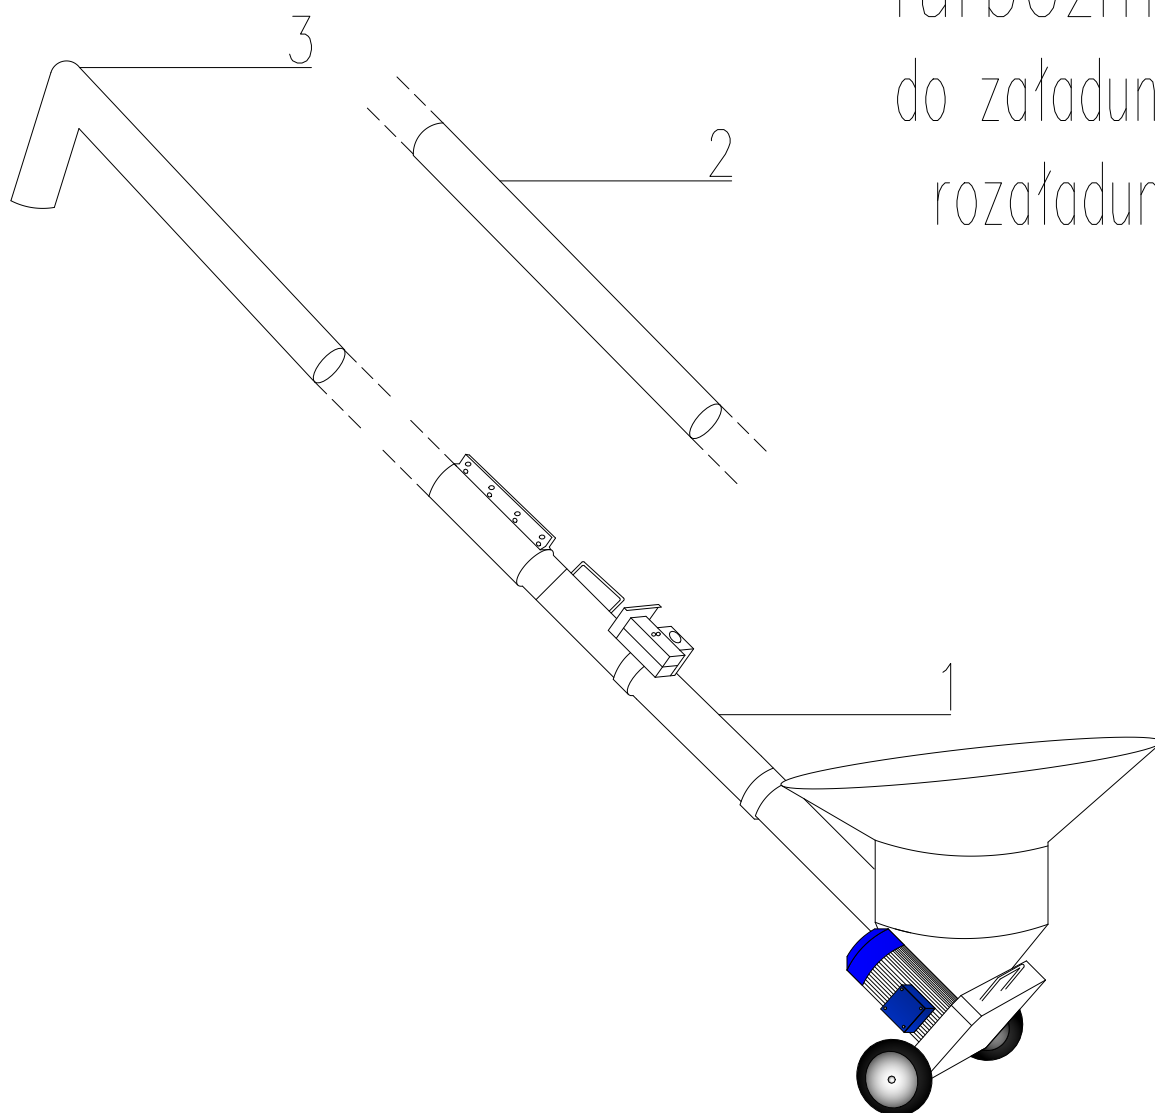

LEGENDA:

- 1 – Turbożmijka do załadunku / rozładunku
2 – Segment rury (wyposażenie dodatkowe)
3 – Rura ukośna

Specyfikacja techniczna:

Wydajność:	17 t/h (dla silosów o wysokości do 10 m)
Długość:	2,0 m (dodatkowe segmenty rur – 2,0 m)
Masa:	ok. 75 kg
Moc silnika:	3 kW / 4 kW / 5,5 kW
Zasilanie:	instalacja elektryczna w układzie 3-fazowym o napięciu 400V poprzez gniazdo 5-wtykowe

rysunek:	Turbożmijka do załadunku / rozładunku		
branża:	ARCHITEKTONICZNA		
inwestor:			
adres inwestycji:			
projektant:			podpis
uprawnienia:			
Producent: AGOS		turbozmijki.pl	
data		skala	nr rys.