


Turbożmijka do załadunku i rozaładunku z wózkiem

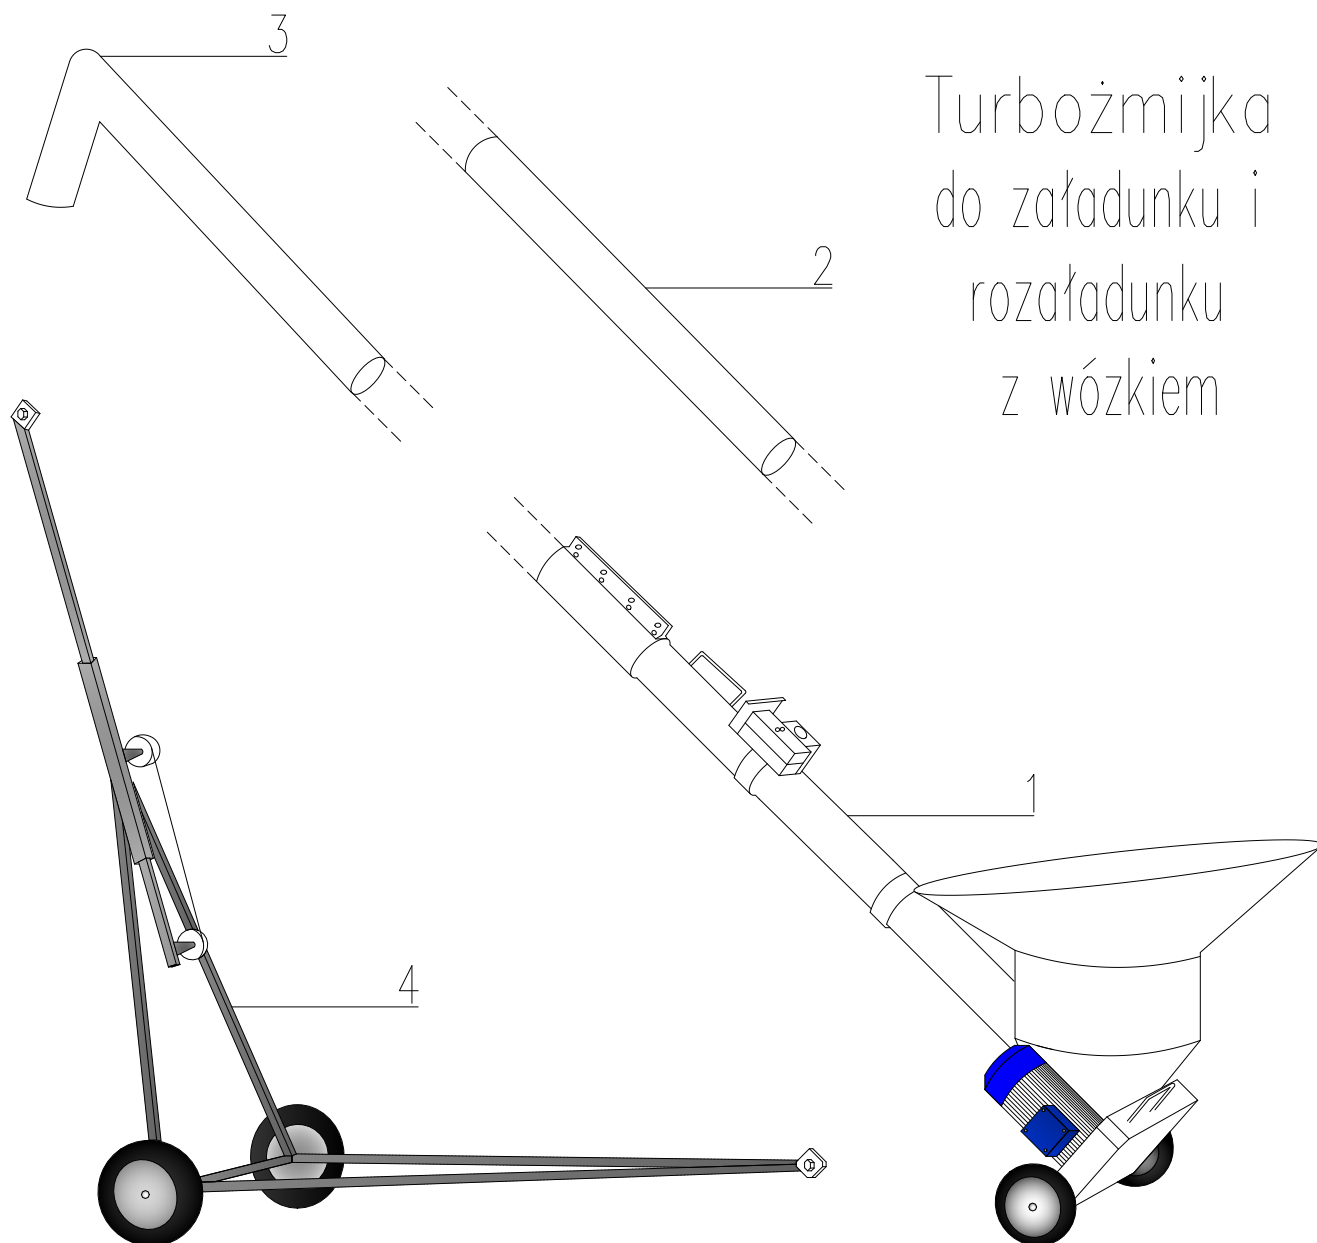

LEGENDA:

- 1 – Turbożmijka do załadunku / rozładunku
- 2 – Segment rury (wyposażenie dodatkowe)
- 3 – Rura ukośna
- 4 – wózek podporowy / transportowy

Specyfikacja techniczna:

Wydajność:	17 t/h (dla silosów o wysokości do 10 m)
Długość:	2,0 m (dodatkowe segmenty rur – 2,0 m)
Masa:	ok. 75 kg
Moc silnika:	3 kW / 4 kW / 5,5 kW
Zasilanie:	instalacja elektryczna w układzie 3-fazowym o napięciu 400V poprzez gniazdo 5-wtykowe

rysunek:	Turbożmijka do załadunku / rozładunku z wózkiem			
branża:	ARCHITEKTONICZNA			
inwestor:				
adres inwestycji:				
projektant:				podpis
uprawnienia:				
Producent: AGOS		turbozmijki.pl		
data		skala		nr rys.